

## MITOITUSOPAS -pyöreille ja kulmikkaille holvikarmeille

Mainitse seuraavat mitat tilauksesi yhteydessä.

### Oviaukon korkeus ja leveys


Leveys mm: **(A)** Leveys mitataan alla olevan kuvan mukaisesti. Normaali holvileveys on 900 mm ja sitä leveämpi, kapeampia holveja valmistetaan tilauksesta.

Korkeus mm: **(B)** Korkeus mitataan alla olevan kuvan mukaisesti. Normaali holvikorkeus on 2100 mm ja sitä suurempi, muita korkeuksia valmistetaan tilauksesta


### Holvikarmin syvyys

Syvyys: **(C)** Syvyys mitataan alla olevan kuvan mukaisesti. Tavallisimmat syvyydet ovat 94 ja 118. Näitä voidaan säätää  $\pm 3$  mm, muut syvyydet valmistetaan tilauksesta

Säde: **(R)** Seinästä sahattavan kaaren säde. Holvin leveyden ollessa 900 mm ja leveämpi, kaaren säde on 450 mm. Kapeammalla holvilla säde on pienempi. Sädetä ei tarvitse mainita tilatessa, vaan se lasketaan holvin leveyden perusteella.

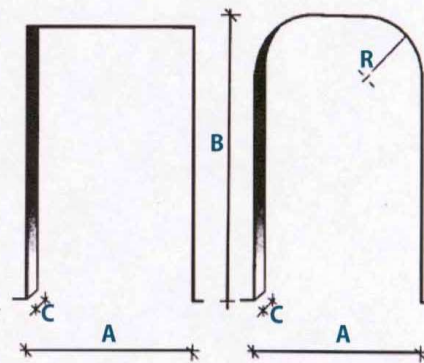

### Vuorauslista, valittavana kaksi vaihtoehtoa



vuorauslista, sileä 12 x 42 mm



vuorauslista, profiloitu 16 x 62 mm