


MÅTTGUIDE

-runda valvkarmar och kantiga öppningskarmar.

Följande mått behövs vid beställning.

- A Uppge väggöppningens bredd vid beställning.
Normal öppningsbredd är 900 mm och bredare.
Karmens ytterbredd är -10 mm.
- B Uppge väggöppningens höjd vid beställning
Normal öppningshöjd är 2100 mm. och högre
Karmens höjd är +20 mm (för passning)
- C Uppge väggens tjocklek (djup) vid beställning.
Normal djup är 94 och 118 mm
- R **För valvkarm**, i väggen sågad rundning (radie)
Då öppningens bredd är 900 mm och bredare är alltid radien 450 mm
Smalare öppning ger annan radie.
Radien behöver inte uppges vid beställning, endast A B och C mått.

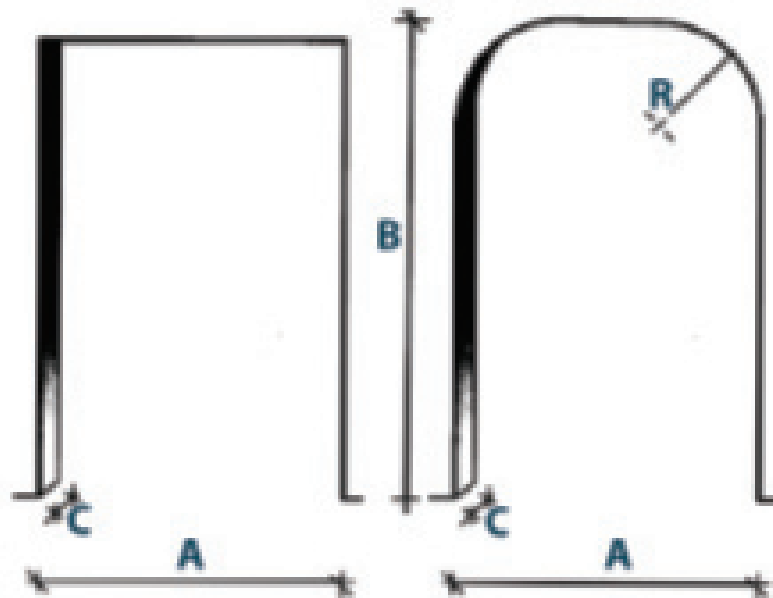

Foderlist slät 12 x 42



Foderlist profil 16 x 62